


Carrello a doppia impugnatura

Immagini Prodotto



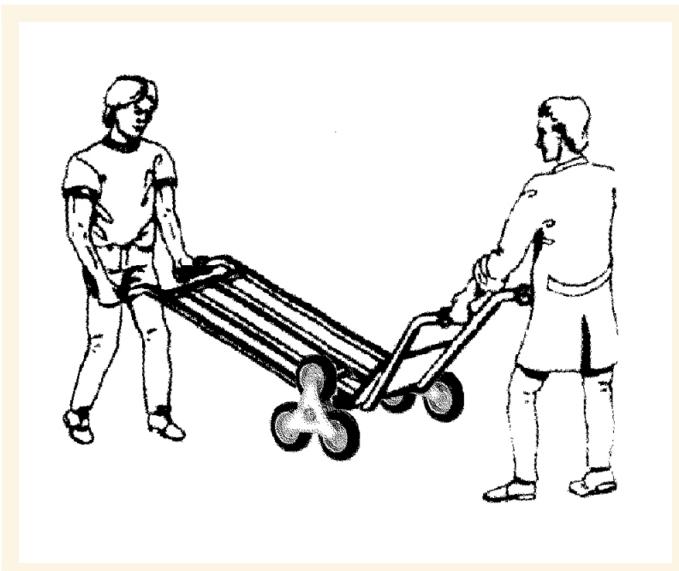

Descrizione

L'impugnatura, alloggiata su due supporti posteriori, può essere sfilata e agganciata sotto la piastra di carico ed essere utilizzata da un secondo operatore.

Il trasporto con la doppia impugnatura attivata (c.d. a barella) permette un trasporto facilitato anche nel caso di pesi più pesanti.

Ideale per caricare elettrodomestici e carichi ingombranti.

2 ruote antiforatura cerchio acciaio Ø260

Nucleo in lamiera verniciata e anello antiforatura in poliuretano nero con battistrada.

Carrello per gres, asfalto, cemento, resinato, grigliato e sterrato

Dimensioni mm 630x510x1260h

Pala di carico mm 420x220

Peso Kg. 17

Portata Kg. 250

Manopole in gomme atossica

Impugnatura ergonomica

Alette per proteggere le ruote dai carichi trasportati

Tubolari e piastra elettrosaldati.

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ART024A-02
GTIN/EAN	8053853150929
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	19.0000
Dimensioni Piastra in mm	420x220
Portata kg	250
Diametro Ruota in mm	260
Tipo Materiale Ruota	Antiforatura
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegnna