


# Mini Sollevatore Asservitore Grande Alzata

## Immagini Prodotto





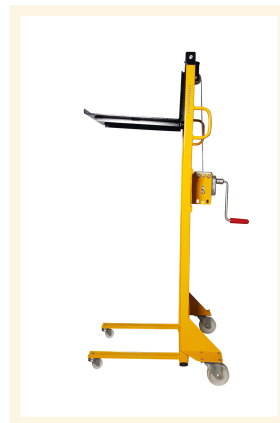

## Descrizione

---

L'esclusivo argano a manovella permette di sollevare il carico fino a 120 Kg e a 1200 mm di altezza, col minimo sforzo e attraverso la frizione automatica incorporata si può bloccare la salita in qualsiasi punto nel sollevamento. La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce sull'argano.

Ruote posteriori in nylon bianco mm 100x25 con scorrimento su boccola, montate su supporto girevole, 1 dotata di freno stazionamento

Ruote anteriori in nylon bianco montate su supporto girevole mm 50

**Sollevamento** mm 1200

**Dimensione** mm 570x650x1550h

**Altezza minima a riposo** mm 135

**Piastra** mm 380x430

**Portata** Kg.120

**Peso** Kg. 39

Spessore Piastra mm 60/10

2 nervature irrigidimento piastra, bordo di contenimento anteriore mm 25

Forche stabilizzatrici in piatto da 40x10 con rastrematura esterna per facilitare il carico delle ceste

Fissaggio cavo castello con sigilli e doppio capocorda di sicurezza

Argano Al.Ko Plus omologato con frizione automatica. Inserimento capicorda antisfilamento cavo nei supporti argano

Pre-Regolazione frizione argano con inserimento blocco filetti serraggio e ceralacca di controllo

Messa in sicurezza cavo fune con lamiera di copertura

Occhiello ferma cavo antiscarrucolamento del cavo

Sistema visivo di allerta raggiungimento fine corsa

Leva richiudibile, copertura ingranaggi

Verniciatura a polveri acriliche essiccate a forno

CONFORME NORME CE

Fornito completo di:

- libretto uso e manutenzione

- dichiarazione conformità CE rilasciata dal produttore

- marcatura CE

- adesivo indicante i dati macchina, matricola, portata, utilizzo argano, richiami visivi

## Informazioni Aggiuntive

---

Cod. Prod.	ARTMARG/7V
GTIN/EAN	8053853157034
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	39.0000
Dimensioni Piastra in mm	370x430
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	100
Tipo Materiale Ruota	Poliammide (Nylon)
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	15 giorni