Sollevatore ad arganello con frizione incorporata arresto automatico,sollevamento massimo mm 1600

Immagini Prodotto

CARMECCANICA

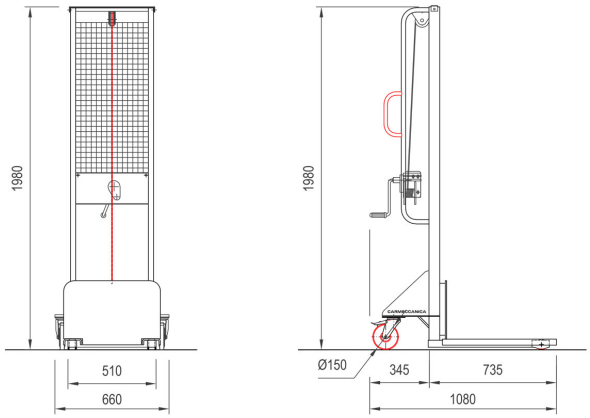
1980
510
660
1980
Ø150
345
735
1080

CARMECCANICA

CARMECCANICA

CARMECCANICA

Descrizione

Maniglie di spinta.
Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica
Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.
La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa
CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE	
Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 200
Distanza asse ruote di carico da base forca	mm 530
Passo	mm 870
DIMENSIONI	
Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 1980
Ingombro massimo in altezza	mm 1980
Altezza minima forche	mm 70
Lunghezza totale	mm 1080
Lunghezza corpo macchina	mm 345
Larghezza totale	mm 660
Lunghezza forche	mm 650
Larghezza esterna forche	mm 550
Larghezza forca x Spessore	mm 75x40
Luce libera a metà passo	mm 30
Luce utile	mm 210
Raggio di volta	mm 900
Altezza maniglie	mm 1200
PESI E RUOTE	

Peso a vuoto	kg 97
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x45
Carreggiata anteriore	mm 560
Carreggiata posteriore	mm 460

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2
GTIN/EAN	8053853154750
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	97.0000
Portata kg	200
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Nylon/Poliuretano
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna