


Sollevatore arganello contrappesato frizione arresto automatico incorporata, portata Kg. 100

Immagini Prodotto



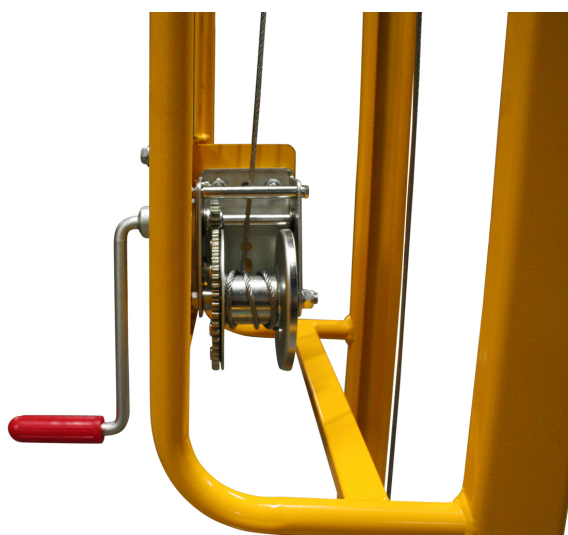

Descrizione

Maniglie di spinta.

Argano omologato 500 kg AL.KO con frizione automatica

Fune trefoli con anima tessile carico rottura kg 1000.

La discesa del carico può avvenire solo se l'operatore agisce intenzionalmente sull'argano e ne provoca la graduale discesa

CONFORME NORME CE

DESCRIZIONE

Tipo di sollevamento	Arganello
Sistema guida	Accompagnamento
Portata	kg 100
Distanza asse ruote di carico da base piastra	mm 540
Passo	mm 500

DIMENSIONI

Sollevamento	mm 1600
Ingombro minimo in altezza	mm 1985
Ingombro massimo in altezza	mm 1985
Altezza minima piastra	mm 10
Lunghezza totale	mm 1200
Lunghezza corpo macchina	mm 480
Larghezza totale	mm 550
Lunghezza piastra	mm 640
Larghezza esterna piastra	mm 380
Larghezza piastra x Spessore	mm 380x20
Luce libera a metà passo	mm 20
Luce utile	/
Raggio di volta	mm 550
Altezza maniglie	mm 260

PESI E RUOTE

Peso a vuoto	kg 260
Numero di ruote presenti (fronte/retro)	2/2
Misure rulli anteriori	80x40
Ruote posteriori	150x40
Carreggiata anteriore	mm 460
Carreggiata posteriore	mm 430

Informazioni Aggiuntive

Cod. Prod.	ARTARG2CP100P
GTIN/EAN	8053853157775
Fornito	Montato - Pronto all'uso
Weight kg	260.0000
Portata kg	100
Diametro Ruota in mm	150
Tipo Materiale Ruota	Non Specificato
Colore Variante	GIALLO RAL 1028 #F4A900
Manufacturer	Carmeccanica
Prodotto in	Italia
Garanzia	5 Anni IT
Conformità	CE
Disponibilità	Pronta Consegna